



Pérgolas bioclimáticas




Palillera



Shutters

CATÁLOGO 2026

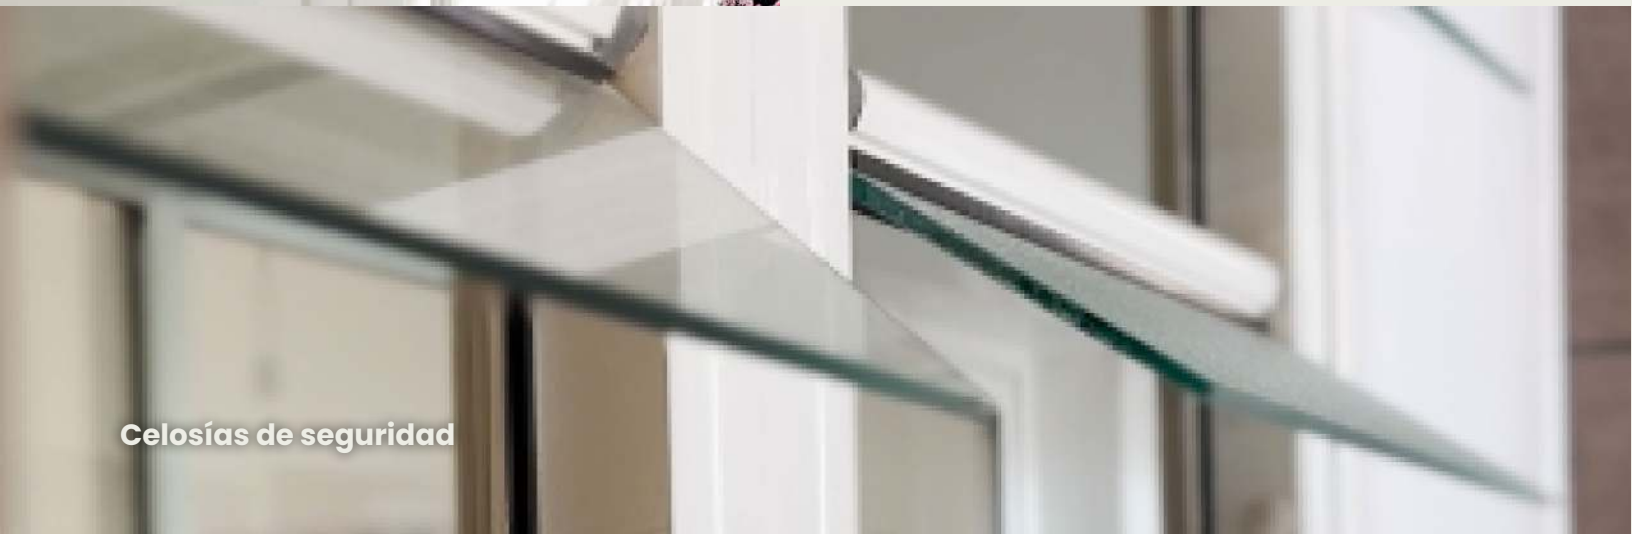

Celosías de seguridad

ÍNDICE

Condiciones De Venta.....	5
CORTINAS ENROLLABLES.....	6
PERFILES	
Láminas.....	8
Cajones De Aluminio.....	13
Terminales.....	13
Guías.....	14
Tubos.....	14
ACCESORIOS	
Juego de Testeros.....	16
Gomas Y Felpas.....	16
Rodamientos Y Soportes.....	17
Misceláneos.....	18
MOTORES Y ACCESORIOS	
Motor.....	20
Accesorios De Motor.....	25
CELOSÍAS DE SEGURIDAD.....	28
Celosías De Seguridad.....	29
Perfiles Y Accesorios.....	32
SAXUN.....	34
Láminas De Retención.....	36
Pérgola Bioclimática.....	38
Palillería.....	46

CONDICIONES DE VENTA

1. Todos los pedidos con fabricación deberán ir firmados por los clientes o remitidos mediante internet o copia firmada.
2. Los precios cotizados por Stockalu pueden ser cambiados sin previo aviso.
3. Cualquier cotización con o sin medidas será suplida en la mayor brevedad de manera gratuita.
4. El incumplimiento de cualquier pago estipulado supondrá la antelación del importe de los pedidos solicitados.
5. No se admitirá ninguna declaración que se curse pasados 8 días de la fecha de la recepción de la mercancía. En caso de errores ajenos a fábrica, nos reservamos el derecho de canjear la mercancía. Si lo hacemos, aplicaremos una depreciación del 35% sobre el valor de la misma, la cual sería devuelta a fábrica a portes pagados, no canjeando ningún material hasta que la mercancía esté en nuestro almacén, para su posterior examen y valoración.
6. Debido a que Stockalu Dominicana no será el instalador de sus productos, no podemos hacernos responsables de ningún desperfecto o daño que causen a los mismos, siendo el instalador el responsable de ellos.
7. No nos responsabilizaremos de los productos que:
 - A. Hayan sido manipulados o presenten signos de haber recibido golpes.
 - B. Hayan sido utilizados en fines diferentes para los que fueron fabricados.
 - C. Hayan sido instalados junto a otros accesorios no homologados por nuestros técnicos.
 - D. Hayan sido instalados incorrectamente.
8. El plazo de entrega máximo será de 7 días hábiles, previo acuerdo con el comercial.

La garantía sobre los motores es de 2 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el motor.
9. La garantía no aplicará en los casos siguientes:
 - A. Hayan sido manipulados o presenten signos de haber recibido golpes.
 - B. Hayan sido utilizados en fines diferentes para los que fueron fabricados.
 - C. Hayan sido instalados junto a otros accesorios no homologados por nuestros técnicos.
 - D. Hayan instalado incorrectamente.
 - E. La referencia del motor no es aparente y no permite comprobar su fecha de fabricación.
10. La garantía del recubrimiento de polvo en extrusiones y piezas fundidas es de 10 años en todo el país y 1 año en ambiente marino (*a 1 milla de distancia del litoral de costa*).



**CORTINAS
ENROLLABLES**



LÁMINA CIEGA 45MM

SHP45L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espesor:	0.8 mm
Peso por metro cuadrado:	5.5 Kg / metro cuadrado
Ancho máximo:	3.0 metros
Altura máxima:	3.0 metros
Superficie máxima:	9 metros cuadrados
Cantidad de lámina por metro:	24
Tratamiento de superficies:	Lacado
Color:	Blanco
Ancho disponible:	5.4 metros



Tabla de enrollamiento			
Tipo de Cajón	Tubo 60	Tubo 70	Tubo 110
Cajón 180	1800	1650	N/A
Cajón 205	2300	2150	N/A
Cajón 250	3600	3450	3200
Cajón 300	4600	4450	4100

Medidas suministradas en milímetros

COMPATIBILIDADES
Terminales: SHP50LF58
Guía: SHP66G
Tirante: SHA401
Embudo: SHA102

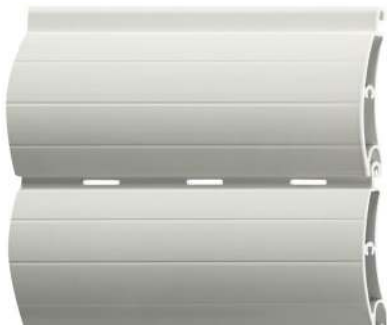


LÁMINA 55MM

SHP55L64 / SHP55LP64 / SHP55LP4 / SHP5L7 / SHP55LP7 / SHP55LL4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espesor:	1.0 mm
Peso por metro cuadrado	8.5 Kg / metro cuadrado
Ancho máximo:	4.0 metros
Ancho máx. con sistema de retención:	5.0 metros
Altura máxima:	3.5 metros
Superficie máxima:	13 metros cuadrados
Superficie máx. con sistema de retención:	17 metros cuadrados
Cantidad de lámina por metro:	19
Tratamiento de superficies:	Lacado
Color:	Blanco
Ancho disponible:	4.0 m - 6.4 m - 7 m



Tabla de enrollamiento			
Tipo de Cajón	Tubo 60	Tubo 70	Tubo 110
Cajón 180	1400	1250	N/A
Cajón 205	2100	1950	N/A
Cajón 250	3250	3100	2500
Cajón 300	4250	4100	3600

Medidas suministradas en milímetros

COMPATIBILIDADES
Terminales: SHP62LF7
Guía: SHP75G / SHP75GH / SHP95G
Tirante: SSHA402 / SHAH07
Embudo: SHA104

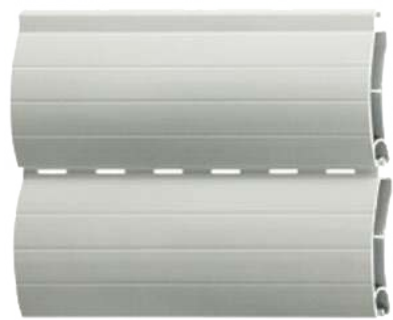


LÁMINA 60MM

SHP60L7 / SHP60LP7



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espesor:	1.1 mm
Peso por metro cuadrado	10 Kg / metro cuadrado
Ancho máximo:	4.0 metros
Altura máxima:	4.0 metros
Superficie máxima:	16 metros cuadrados
Cantidad de lámina por metro:	17
Tratamiento de superficies:	Lacado
Color:	Blanco
Ancho disponible:	7.0 metros
Empaque:	10 unidades



Tabla de enrollamiento			
Tipo de Cajón	Tubo 60	Tubo 70	Tubo 110
Cajón 180	1550	1400	N/A
Cajón 205	2000	2000	1500
Cajón 250	2850	2700	2400
Cajón 300	3650	3550	3100

Medidas suministradas en milímetros

COMPATIBILIDADES
Terminales: SHP62LF7
Guía: SHP75G / SHP75GH / SHP95G
Tirante: SHA402 / SHA407
Embudo: SHA104

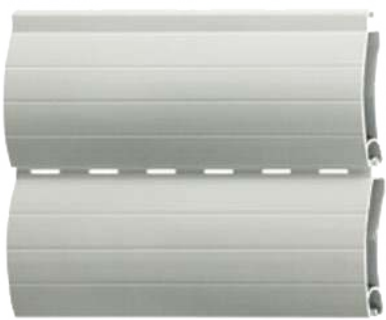


LÁMINA ECO 60MM

SHP60L7E / SHP60LP7E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espesor:	1.1 mm
Peso por metro cuadrado	10 Kg / metro cuadrado
Ancho máximo:	4.0 metros
Altura máxima:	4.0 metros
Superficie máxima:	16 metros cuadrados
Cantidad de lámina por metro:	17
Tratamiento de superficies:	Lacado
Color:	Blanco
Ancho disponible:	7.0 metros
Empaque:	10 unidades



Tabla de enrollamiento			
Tipo de Cajón	Tubo 60	Tubo 70	Tubo 110
Cajón 180	1550	1400	N/A
Cajón 205	2000	2000	1500
Cajón 250	2850	2700	2400
Cajón 300	3650	3550	3100

Medidas suministradas en milímetros

COMPATIBILIDADES
Terminales: SHP62LF7
Guía: SHP75G / SHP75GH / SHP95G
Tirante: SHA402 / SHA407
Embudo: SHA104



LÁMINA 77MM

Troquelada o Micro perforada




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Espesor:	2 mm
Peso por metro cuadrado	8.0 Kg / metro cuadrado
Ancho máximo:	5.5 metros
Altura máxima:	4.0 metros
Superficie máxima:	22 metros cuadrados
Cantidad de lámina por metro:	13
Tratamiento de superficies:	Lacado
Color:	Blanco
Ancho disponible:	6.4 metros
Empaque:	10 unidades

Tabla de enrollamiento			
Tipo de Cajón	Tubo 60	Tubo 70	Tubo 110
Cajón 180	1150	1150	N/A
Cajón 205	1500	1500	1500
Cajón 250	2500	2500	200
Cajón 300	3000	3000	2700

Medidas suministradas en milímetros


COMPATIBILIDADES
Terminales: SHP77LF64
Guía: SHP80G
Tirante: SHA402, SHA404, SHA406
Embudo: SHA103

CAJONES DE ALUMINIO

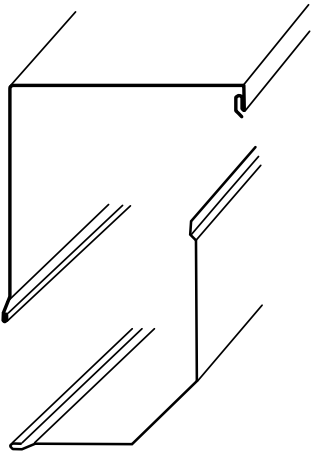


CÓDIGO	PERFIL POR CAJÓN	ANCHO PERFIL	ESPESOR	COLOR
SHP180C	DE 180 A 45°	7 M	1 MM	●
SHP205C	DE 205 A 45°	4 M	1 MM	● ● ●
SHP250C	DE 250 A 45°	4 M	1 MM	● ● ●
SHP300C	DE 300 A 45°	7 M	1 MM	● ● ●
SHP400C	DE 400 A 45°	7 M	1 MM	●


TERMINALES



SHP50LF58
LÁMINA FINAL 50 MM
5400 MM ANCHO




SHP62LF7
LÁMINA FINAL 62 MM
7000 MM ANCHO




SHP77LF64
LÁMINA FINAL 77 MM
6400 MM ANCHO


GUÍAS




SHP66G
GUÍA DE 66 MM
ANCHO 5400 MM



SHP66G-U14
GUÍA DE 66 MM TIPO U14
ANCHO 5400 MM



SHP75G
GUÍA DE 75 MM
ANCHO 5400 MM
ANCHO 7000 MM

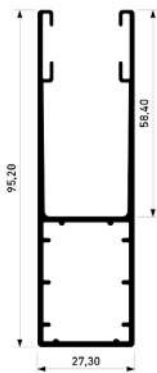

SHP95G
GUÍA DE 95 MM
ANCHO 5400 MM

TUBOS



SHP60TO8
TUBO ACERO GALVANIZADO 60 MM
ANCHO PERFIL 7 METROS
GROSOR 0.8 MM


SHP70712
TUBO ACERO GALVANIZADO 70 MM
ANCHO PERFIL 7 METROS
GROSOR 1.2 MM

JUEGO DE TESTEROS 45°




SHA180C1
A: 180 MM
B: 180 MM

SHA205C1
A: 205 MM
B: 205 MM

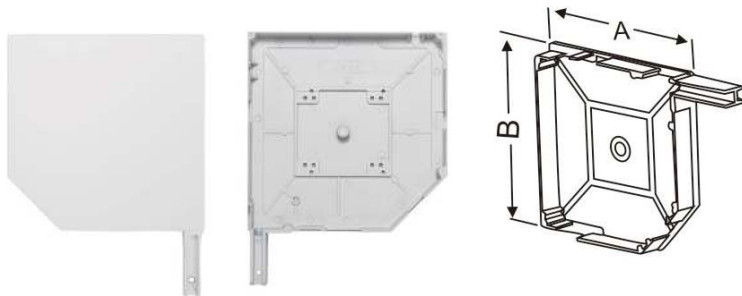

SHA250C1S PATA FINA
A: 253 MM
B: 253 MM

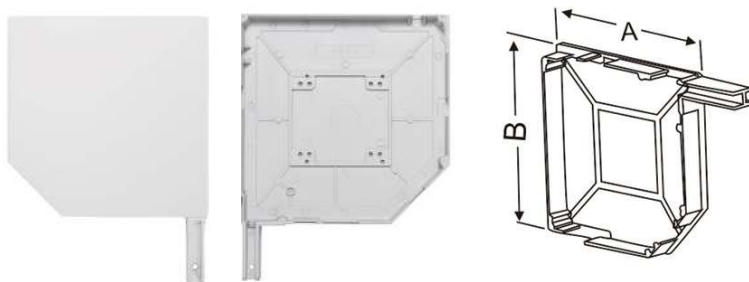


SHA250C1
A: 253 MM
B: 253 MM

SHA300C1
A: 300 MM
B: 300 MM

SHA400C1
A: 400 MM
B: 400 MM

PLACAS DE CONTENCIÓN 45°

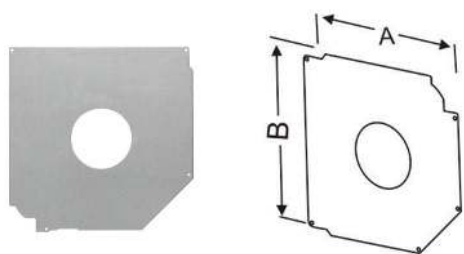

SHA180C2

A: 180 MM
B: 180 MM

SHA250C2

A: 250 MM
B: 250 MM

SHA400C2

A: 250 MM
B: 250 MM


SHA205C2

A: 205 MM
B: 205 MM

SHA300C2

A: 300 MM
B: 300 MM

GOMAS Y FELPAS



SHF01G

FELPA PARA GUÍA


SHF02L

GOMA POR LÁMINA FINAL
EMPAQUE 100 MTS

SHF03L


GOMA POR LÁMINA
EMPAQUE 100 MTS

RODAMIENTOS Y SOPORTES




SHA201

RODAMIENTO

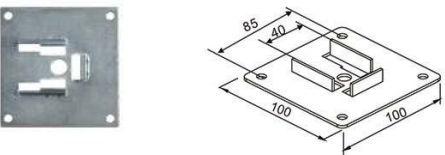


SHA202 / SHA203

SOPORTE DE RODAMIENTO
CUADRADO REFORZADO

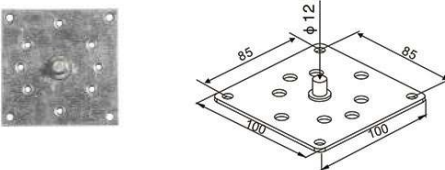


SHA204

SOPORTE PARA MOTORES




SHA002

RODAMIENTO DE METAL
AJUSTABLE PARA TUBOS
DE 60MM




SHA004

RODAMIENTO DE
METAL AJUSTABLE
PARA TUBO 70MM

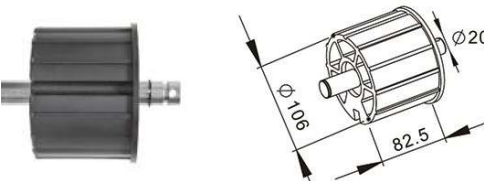

SHA0010

RODAMIENTO
PLÁSTICO PARA
TUBO REDONDO

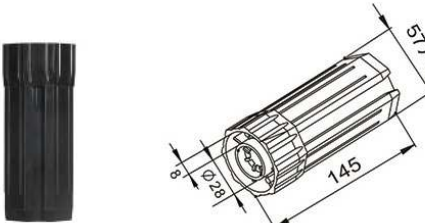

SHA011

RODAMIENTO
PLÁSTICO LARGO
PARA TUBO 60MM

MISCELÁNEOS



SHA006
TAPONES PARA GUÍAS
EMPAQUE 100



SHA007-60
ANILLO DE PLÁSTICO
PARA TUBO 60



SHA007-70
ANILLO DE PLÁSTICO PARA
TUBO 70



SHA102
EMBUDO PLÁSTICO
SIN RUEDA



SHA103
EMBUDO METAL
PARA GUÍA



SHA104
EMBUDO DE NYLON
PARA LÁMINA 55-60



SHA401
TIRANTE PARA
LÁMINA 45 MM



SHA402
TIRANTE PARA
LÁMINA 55MM / 60MM / 77MM



SHA407
TIRANTE AUTOBLOCANTE
LÁMINA PEQUEÑA




SHA503
JUNTA UNIVERSAL
PARA MANIVELA
SHA603

SHA603
MANIVELA DE
EMERGENCIA

MOTOR

SHM10M / SHM10 / SHM30 / SHM50B

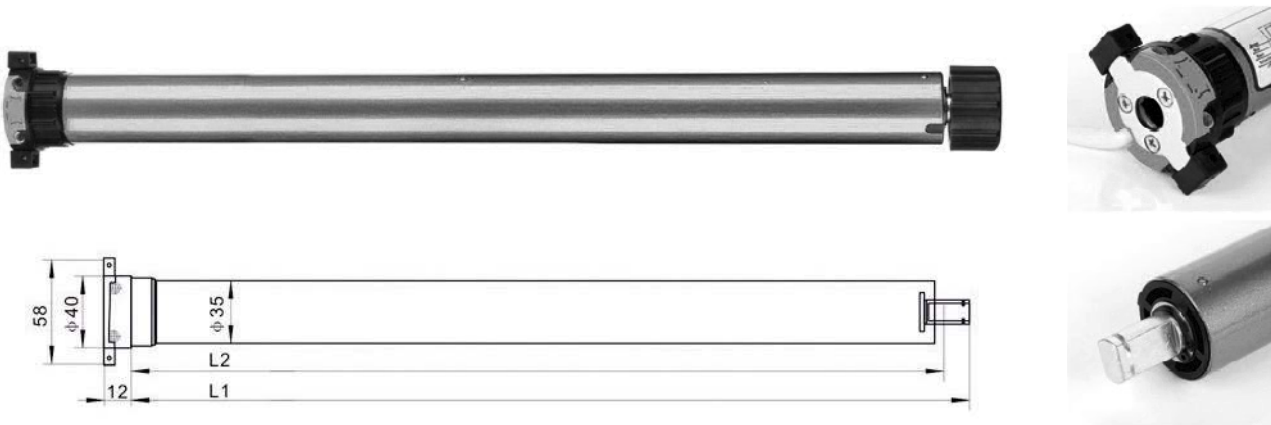


CORTINA DE TELA



CORTINA ENROLLABLE




PANTALLA PROYECCIÓN



PARÁMETROS TÉCNICOS	SHM10M	SHM10	SHM30	SHM50B
NEWTON POR MT	6	10	30	50
VELOCIDAD SIN CARGA	27	17	14	14
VOLTAJE	110	110	110	110
FRECUENCIA	60	60	60	60
AMPERAJE	1.05	1.12	1.5	2.1
DIÁMETRO TUBO	35	35	45	45
CANTIDAD DE ROTACIÓN	25	25	8	8
ROTACIÓN MÁXIMA	26	26	26	26
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4	4	4	4
NORMA DE PROTECCIÓN	IP44	IP44	IP44	IP44
MEDIDA L1 /L2 MM	480	480	535	560
PESO NETO	1.4	1.4	3.0	3.1

MOTOR

SHM50A

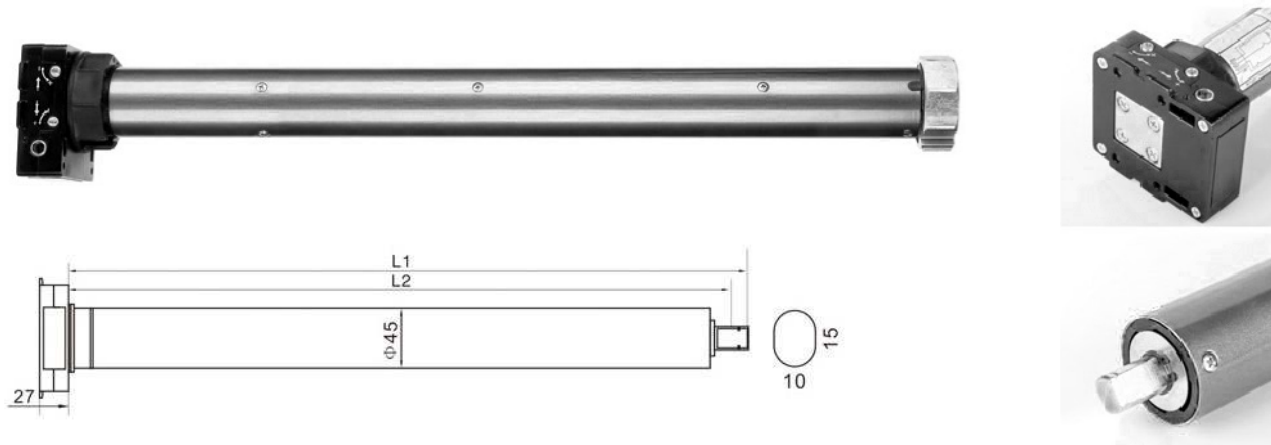

PUERTA ENROLLABLE




CORTINA DE TELA



CORTINA ENROLLABLE



PANTALLA PROYECCIÓN






PARÁMETROS TÉCNICOS	SHM50A
NEWTON POR MT	50
VELOCIDAD SIN CARGA	14
VOLTAJE	110
FRECUENCIA	60
AMPERAJE	2.1
DIÁMETRO TUBO	45
CANTIDAD DE ROTACIÓN	8
ROTACIÓN MÁXIMA	-
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4
NORMA DE PROTECCIÓN	IP44
MEDIDA L1 /L2 MM	620
PESO NETO	3.1

MOTOR

SHM80 / SHM120A / SHM100


110V / 60 Hz

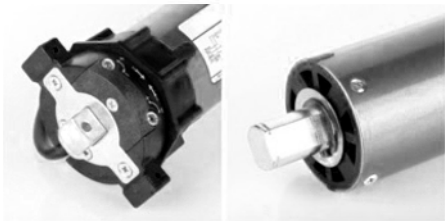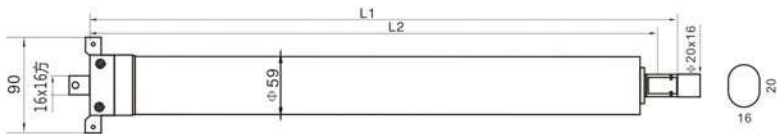

PARÁMETROS TÉCNICOS	SHM80	SHM120A	SHM100A
NEWTON POR MT	80	120	100
VELOCIDAD SIN CARGA	14	10	100
VOLTAJE	110	110	12
FRECUENCIA	60	60	110
AMPERAJE	2.8	3.2	60
DIÁMETRO TUBO	59	59	1.79
CANTIDAD DE ROTACIÓN	25	25	27
ROTACIÓN MÁXIMA	26	26	-
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4	4	4
NORMA DE PROTECCIÓN	IP44	IP44	IP41
MEDIDA L1 /L2 MM	690	690	710
PESO NETO	7.5	7.8	475

MOTOR


SHM120 /SHM140



PARÁMETROS TÉCNICOS	SHM120	SHM140
NEWTON POR MT	120	140
VELOCIDAD SIN CARGA	10	7
VOLTAJE	110	110
FRECUENCIA	60	60
AMPERAJE	3.2	3.21
DIÁMETRO TUBO	59	59
CANTIDAD DE ROTACIÓN	25	25
ROTACIÓN MÁXIMA	26	26
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4	4
NORMA DE PROTECCIÓN	IP44	IP44
MEDIDA L1 /L2 MM	690	690
PESO NETO	7.8	8.2

MOTOR

SHM180 / SHM230 / SHM300

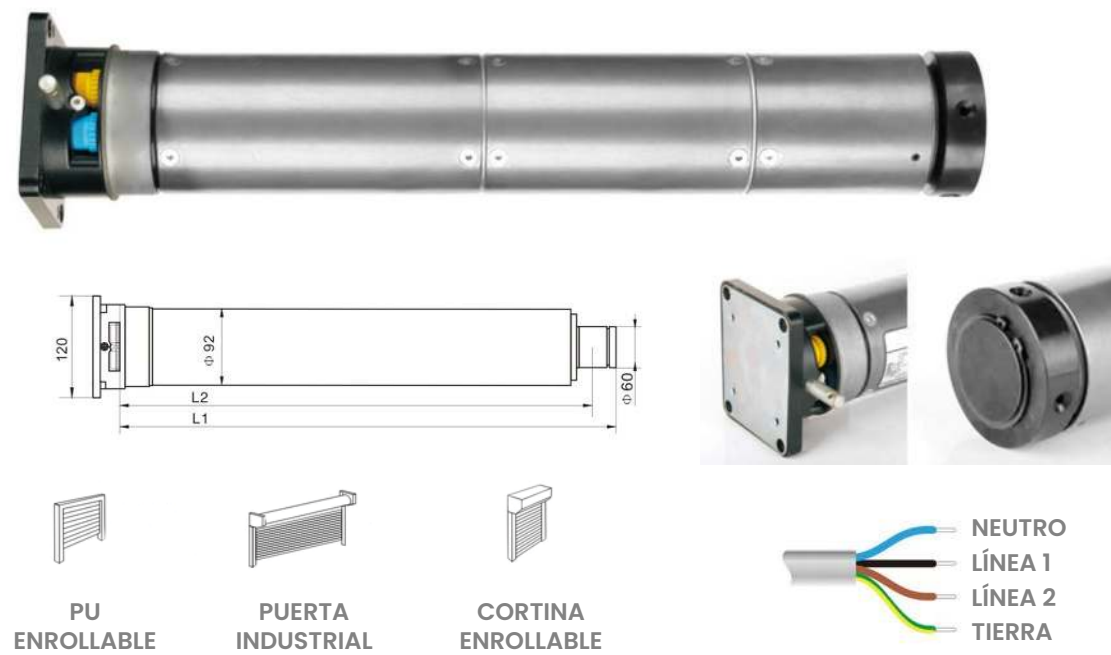

PARÁMETROS TÉCNICOS	SHM180	SHM120A	SHM100A
NEWTON POR MT	180	230	300
VELOCIDAD SIN CARGA	9	9	9/6
VOLTAJE	220	220	220
FRECUENCIA	50	50	50
AMPERAJE	2.35	2.59	2.80
DIÁMETRO TUBO	92	92	92
CANTIDAD DE ROTACIÓN	18	18	18
ROTACIÓN MÁXIMA	19	19	19
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	4	4	4
NORMA DE PROTECCIÓN	IP44	IP44	IP44
MEDIDA L1 /L2 MM	560/545	560/545	600/585
PESO NETO	14	14	16

ACCESORIOS DE MOTOR



SHA306 / SHA306

MINI RECEPTOR
A PRUEBA DE AGUA
OPCIÓN WIFI

SHA305

SWITCH

SHA307 / SHA308 / SHA314 / SHA321

CONTROL 1, 2, 5 y 16 CANALES
POR MINI RECEPTOR

SHA316 / SHA317 / SHA318

CONTROL 1, 2 y 5 CANALES
POR MINI RECEPTOR

SHA313 / SHA322

LLAVERO CONTROL
1 y 4 CANALES
POR MINI RECEPTOR

SHA323

HUB SMART

ACCESORIOS DE MOTOR



PEA002
LLAVÍN
EXISTE CON OPCIÓN
FRENO MOTOR



SHA907
CORONA Y CABEZA
MOVIL DE MOTOR 60 > 70



SHA910
ADAPTADOR REDONDO PARA
MOTOR DE 80-100-120 NW

SHA305
POBADOR



**CELOSÍAS DE
SEGURIDAD**

CELOSÍAS DE SEGURIDAD

Sistema de ventilación protegido que integra láminas resistentes dentro de una estructura robusta, diseñado para ofrecer seguridad sin sacrificar confort.

Su mecanismo permite regular la entrada de aire y luz natural, manteniendo el control visual y la privacidad del espacio. Es una solución funcional y estética, ideal para proyectos que buscan equilibrio entre protección, ventilación y diseño.



USOS:

- Ventanas en residencias con requerimientos de seguridad y ventilación continua.
- Fachadas de proyectos arquitectónicos modernos.
- Oficinas y locales comerciales que requieren control de acceso visual y flujo de aire.
- Áreas de servicio como cocinas, lavanderías o depósitos.
- Espacios semiabiertos como galerías, terrazas o pasillos exteriores.



BENEFICIOS



PROTECCIÓN REFORZADA:
Diseñado con materiales resistentes que aumentan la seguridad del espacio.



VENTILACIÓN CONSTANTE:
Permite el flujo de aire sin comprometer la protección.



CONTROL DE ILUMINACIÓN:
Regula la entrada de luz natural según la apertura de las láminas.



PRIVACIDAD AJUSTABLE:
Puedes ver hacia afuera sin exponer completamente el interior.



DISEÑO FUNCIONAL:
Combina estética moderna con utilidad práctica.



BAJO MANTENIMIENTO:
Materiales duraderos y fáciles de limpiar.



VERSATILIDAD DE USO:
Ideal para residencias, oficinas y espacios comerciales.

PERFILES Y ACCESORIOS



CEP001
MARCO INFERIOR



CEP002
MARCO SUPERIOR



CEP003
MARCO LATERAL



CEP004
TAPA MARCO LATERAL



CEP005
SOPORTE DE LAMA



CEP006
PERFIL DE UNIÓN
CELOSÍA



CEP007
PERFIL AJUSTABLE
DE UNIÓN
CELOSÍA



VAP001
PLETINA CIERRE



CEA001
KIT PUÑO B/20



CEA002
EJE SOPORTE
CRISTAL



CEA003
ANCLAJE
EJE DE ACCIÓN



CEA004
REMACHE
CELOSÍA SEG.




Distribuidor autorizado
saxun
by Giménez Ganga

LÁMINAS DE RETENCIÓN

PS-64 SAH


Sistema de paño de lamas enrollable compuesto por lamas de aluminio de extrusión engarzadas entre si y fijadas lateralmente por un juego de tapones con tornillos.

El paño se aloja en el interior de una guía de aluminio extrusión que porta un burlete de goma que actúa evitando la salida de las lamas respecto de la guía mediante la acción del juego de tapón por la acción del viento huracanado.

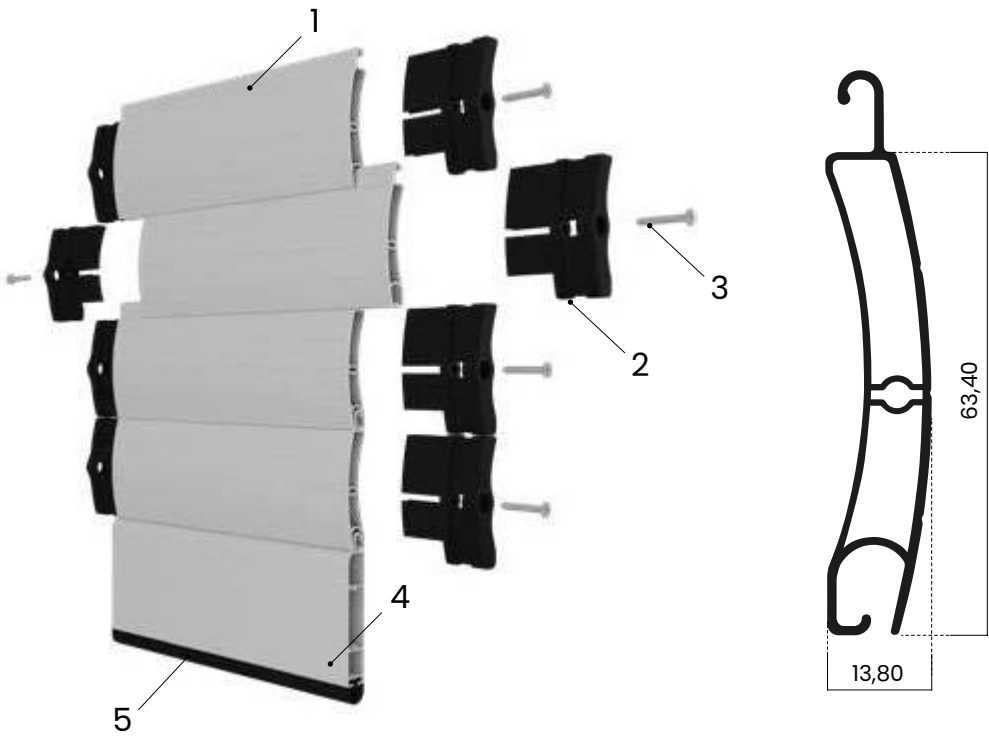

Paño lama PS-64 SAH

Lama PS-64 SAH

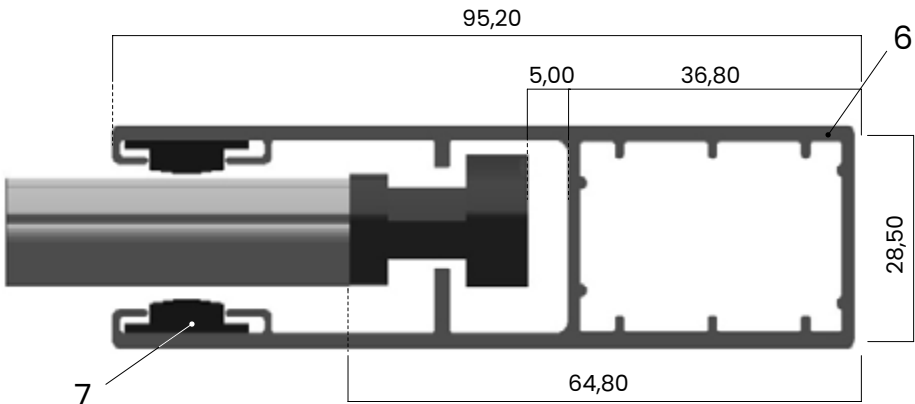

Guía UPH-9,5 + Lama PS-64 SAH

DATOS TÉCNICOS	
Espesor nominal:	13,80 mm
Cobertura lama PS-64:	63,40 mm
Diámetro mín. de enrollamiento:	80 mm
Compatibilidad terminal:	SHP62LF7
Compatibilidad guía de aluminio:	Guía UPH-9,5
Compatibilidad tapón:	Jgo. Tapón lama PS-64 SAH
Compatibilidad tornillo tapón:	043070 Tornillo 3,9x25 DIN 7982

PARA MÁS INFO:
saxun.com/

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

P-150

La pérgola bioclimática es un sistema de protección solar con un diseño de líneas limpias que permite su adaptación a todos los estilos arquitectónicos.

El sistema se basa en un techo de lamas orientables fabricadas en aluminio extrusionado.

El giro de las lamas, de 0° a 135°, se realiza gracias a los ejes pivotantes insertados en los testeros que portan las lamas accionadas por un motor mecánico de 24 Vcc. Se accionan a través de una pletina de aluminio extrusionado.

Este techo móvil se monta sobre una estructura de aluminio extrusionado que permite un sinfín de posibilidades de modulación, ofreciendo una óptima resistencia a la lluvia y las cargas de nieve.



Sistema impermeable

El diseño de las lamas de nuestras pérgolas permiten la recogida de las aguas pluviales para su reutilización. Una canalización del agua hacia los bastidores laterales que no requiere de pendiente para desaguar.



Sellado perimetral registrado

El uso de la pérgola se realiza exclusivamente mediante motorización, empleando para ello un motor de 24 Vcc con protección IP 67. Esto también garantiza su seguridad frente a choque eléctrico, con una seguridad adicional de puesta a tierra.



Recogida de aguas pluviales

El diseño de las lamas de nuestras pérgolas permiten la recogida de las aguas pluviales para su reutilización. Una canalización del agua hacia los bastidores laterales que no requiere de pendiente para desaguar.

Accionamiento motorizado

El uso de la pérgola se realiza exclusivamente mediante motorización, empleando para ello un motor de 24 Vcc con protección IP 67. Esto también garantiza su seguridad frente a choque eléctrico, con una seguridad adicional de puesta a tierra.

DIMENSIONES MÁXIMAS

- A. Ancho máximo ensayado
- B. Largo máximo ensayado
- C. Altura máxima
- D. Dimensión de viga
- E. Dimensión de viga
- F. Dimensión de columna
- G. Pendiente mínima
- H. Tipología de drenaje


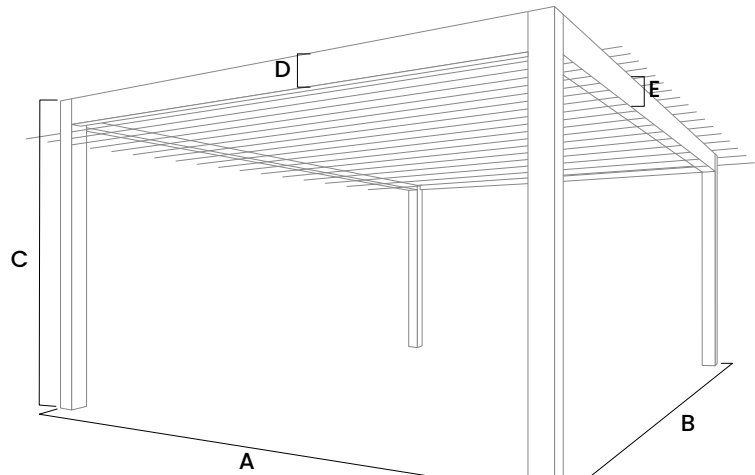


TABLA DE DIMENSIONES MÁXIMAS SEGÚN TIPOLOGÍA DE PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

	4 Columnas	3 Columnas	2 Columnas		Dúplex		Sin Columnas
			Parelelas a pared	Perpendiculares a pared	2 columnas	4 columnas	
A	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm	6.000 mm	6.000 mm	3.600 mm
B	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm	5.000 mm
C	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm	-
D	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	242,50 mm	242,50 mm	180 mm
E	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm	180 mm
F	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm	-
G	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
H	Libre o canalización por solera						A realizar por el cliente

COLORES DISPONIBLES

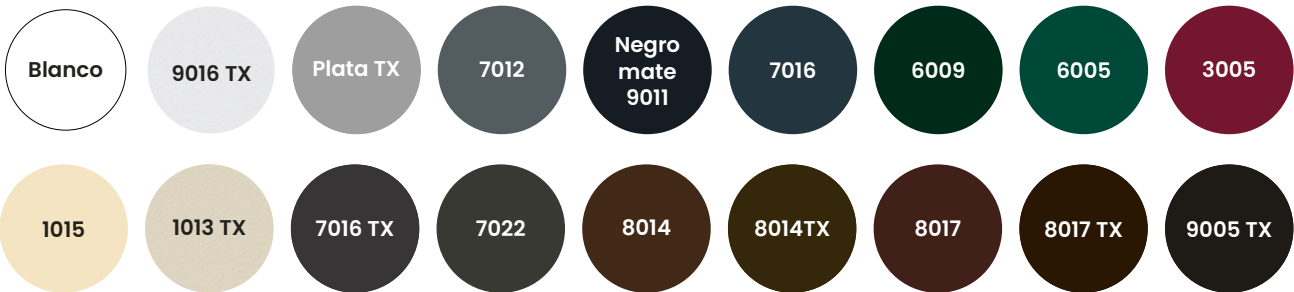

UN UNIVERSO LLENO DE POSIBILIDADES

La estabilidad y robustez de esta estructura de aluminio extrusionado, permite la instalación de otras soluciones Saxun con la que aumentar las posibilidades de tu espacio.




Cortina de cristal

Para todos aquellos espacios resguardados en los que no queramos perder ni un ápice de visibilidad para el exterior, la cortina de cristal Astron es la solución elegida.




Toldo

La instalación de toldos cofre como Kiara van a extender tu protección solar a la vez que tu pérgola va a ganar un mayor valor estético.

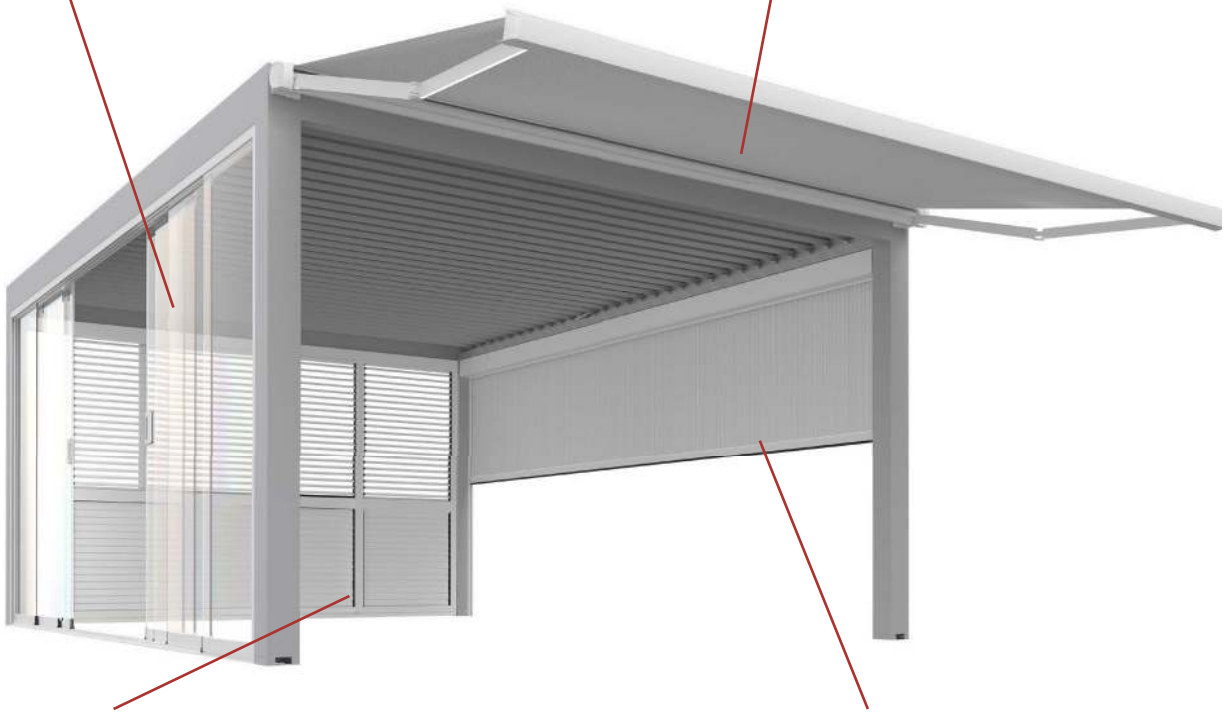

Mallorquinas

Las mallorquinas abatibles como Éforus conforman un cerramiento que permite su apertura tanto a través del abatimiento de las hojas como de la apertura de las lamas.




Wind Screen

Con el Wind Screen instalado perimetralmente la barrera frente a la incidencia solar más horizontal está asegurada. Añadiendo este producto Saxun vas a conseguir un espacio más resguardado e íntimo.

P-150

Pérgola Bioclimática

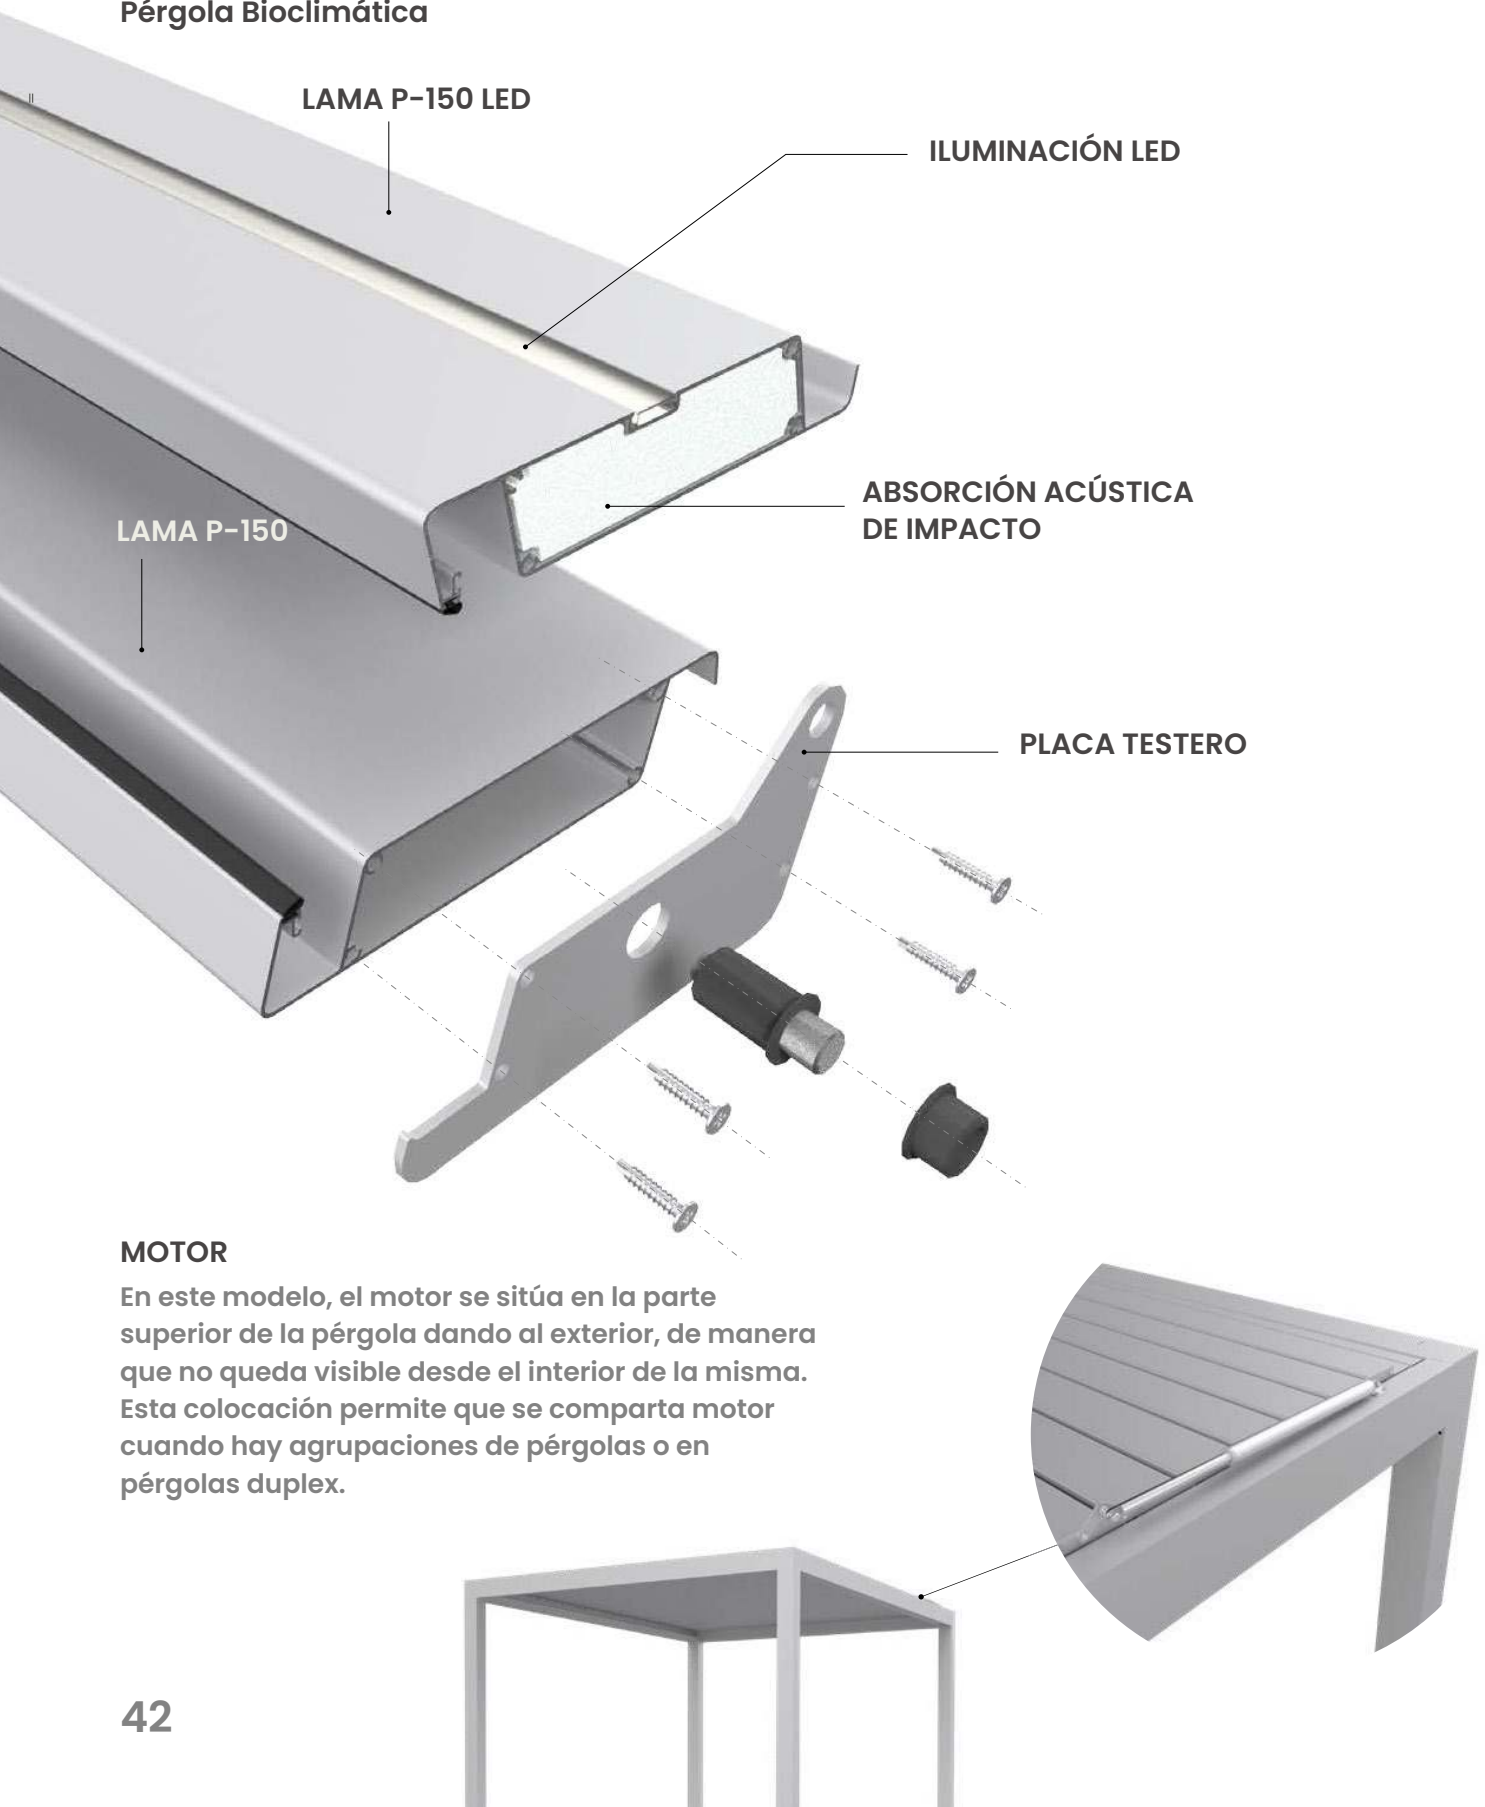

MOTOR

En este modelo, el motor se sitúa en la parte superior de la pérgola dando al exterior, de manera que no queda visible desde el interior de la misma. Esta colocación permite que se comparta motor cuando hay agrupaciones de pérgolas o en pérgolas duplex.

PROTECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

Las pérgolas bioclimáticas P-190 y P-150 son robustos sistemas de protección solar que protegen de la lluvia y que aportan una agradable ventilación al espacio creado.

Estructuras que se instalan fácilmente y que, prácticamente, no requieren de mantenimiento.

-  Protección total frente a la radiación solar y la lluvia.
-  135° Lamas orientables de 0 a 135°.
-  Sistema de sonido accionado vía Bluetooth. Altavoces integrados en la estructura.
-  El movimiento de las lamas se hace de forma motorizada.
-  Accionamiento sencillo y cómodo mediante emisores y automatismos de última generación.
-  Calefactor por infrarrojos para los días más fríos.
-  Sistema patentado de sellado perimetral para lluvia y paso de la luz.
-  Sistema modurable con grandes posibilidades de personalización.
-  Permite la integración de otras soluciones Saxun, como toldos, cortinas de cristal, toldos bajantes, mallorquinas...
-  Iluminación LED en zona perimetral y/o en lamas.
-  Componentes en aluminio y acero inoxidable de máxima calidad.

PARA MÁS INFO:
saxun.com/pergolas-bioclimaticas

PALILLERÍA

Elemento arquitectónico compuesto por listones dispuestos de forma lineal o modular, diseñado para aportar control solar, ventilación y un alto valor estético.

Su estructura permite filtrar la luz natural y generar juegos de sombras, creando ambientes más confortables y sofisticados. Es una solución versátil que combina diseño contemporáneo con funcionalidad.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Salida mínima	2.00
Salida máxima	7.00
Línea mínima	2.00
Línea máxima	7.00

Personalizamos con colores en:

- Estructura
- Lona



PERFILES Y SOPORTES



Perfil Guía




Suelo

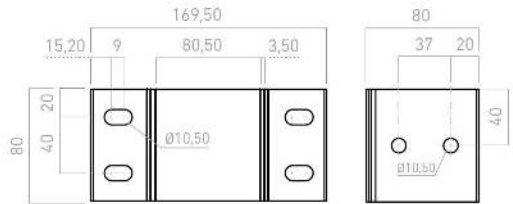

Perfil Estructural




Pared

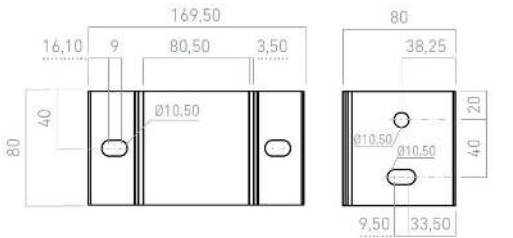

Medidas suministradas en milímetros

ENTRE PAREDES

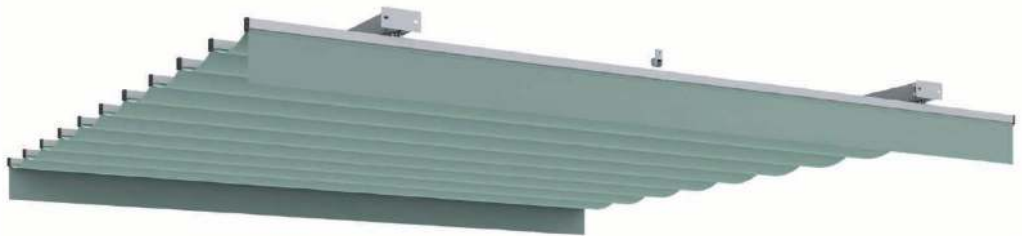

VISTAS



80x80 Portería sin langueros



80x80 Portería con langueros

PARA MÁS INFO:

<https://www.saxun.com/productotecnico/25849>



www.stockalu.com.do

infostockalu@gmail.com

  [@stockalu.dominicana](https://www.instagram.com/stockalu.dominicana)




SANTO DOMINGO

Calle Abreu #48 San Miguel,
Manoguayabo, Santo Domingo.

809-561-6834

809-903-5024

ventas@stockalu.com.do

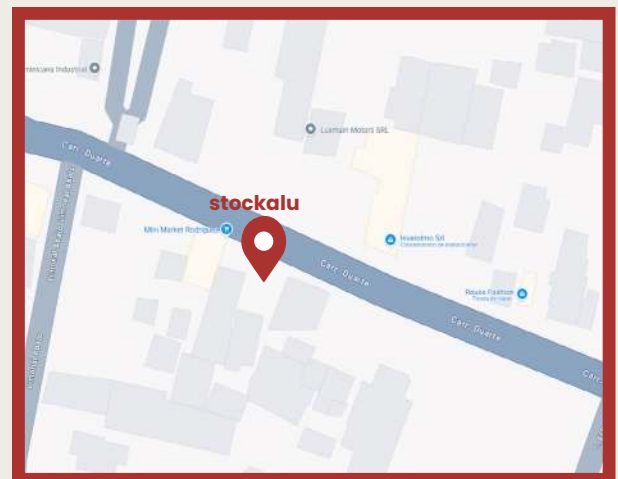

SANTIAGO

Carretera Duarte, K.M. 5, frente a
Grupo Bocel, Tramo Santiago-Licey.

809-969-8602

809-816-2827

stockalucibao@gmail.com